

# Cablarea unui °techer

Acesta este un model standard de °techer britanic




Modalitatea de cablare a unui astfel de °techer Britanic



Eliberați °urubul central

Îndepărtați capacul °techerului



Îndepărtați clema



Toate °techerele britanice sunt dotate cu o siguranță

Alegeți o siguranță cu amperajul corect



Măsurăți cablul electric la capetele de contact

Cablul verde cu galben este cel mai lung




Tăiași învelișul exterior al cablului

Atenție sporită pentru a nu distruge conductorii  
electrici propriu-ziși




Îndepărtați izolația cu ajutorul cleștilor dezizolatori

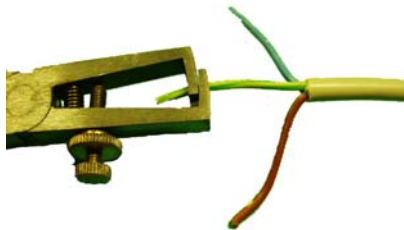

Din nou atenție sporită pentru a nu distruge  
conductorii electrici propriu-ziși



Răsuciți conductorii electrici

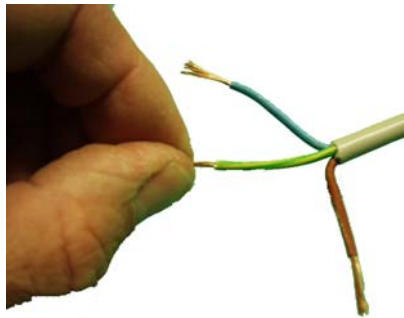

Îndoșiți conductorii electrici




Slăbiți șuruburile capetelor electrice

Conectați cablul maro la capătul unde se află siguranța

Conectați cablul albastru la borna marcată cu N

Conectați cablul verde cu galben la borna marcată cu E

Strângeți șuruburile respectivelor borne



Puneți înapoi clema

Strângeți șuruburile

Așezați apoi capacul

Strângeți șurubul central.

