

# Wie man einen Stecker verdrahtet – Anleitung

Dies ist ein typisch britischer Stecker.



Wie man einen britischen Stecker verdrahtet.




Löse die Schraube in der Mitte.



Entferne die Abdeckung.



Entferne die Zugentlastung.



Alle britischen Stecker haben eine Sicherung.

Wähle eine Sicherung mit dem richtigen Ampère-Wert.



Markiere die Länge bis zu den Klemmen.

Der gelb-grüne Draht ist am längsten.




Entferne den äußeren Mantel.



Die Drähte dürfen nicht beschädigt werden.




Entferne die Isolierung mit einer Abisolierzange.

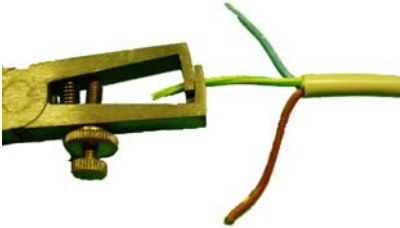

Die Drähte dürfen nicht beschädigt werden.



Verdrille die Drähte.

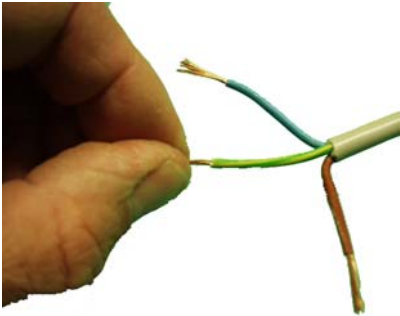

Biege die Drähte um.



Lockere die Schrauben der Klemmen.  
Führe den braunen Draht zu der Klemme mit der Sicherung.  
Verbinde den blauen Draht mit der N-Klemme.  
Verbinde den gelb-grünen Draht mit der E-Klemme.  
Ziehe die Schrauben der Klemmen fest.



Befestige die Zugentlastung.

Ziehe die Schrauben fest.

Bringe die Abdeckung an.

Ziehe die mittlere Schraube fest.

